

СВЕТИЛЬНИКИ ARTIFACT DIM (4TRA)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник серии LGD-ARTIFACT-4TR предназначен для создания локального направленного освещения в квартирах, офисах, музеях.

ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TR, легко передвигается вдоль шины.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>95).
- Светильник оснащен диммером на корпусе адаптера, что позволяет вручную скорректировать световой поток, без необходимости подключения дополнительного оборудования.



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>95
Световой поток	1400 лм
Угол излучения	20°
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	18 Вт
Коэффициент мощности	PF≥0.9
Протокол управления	0-10 В
Коэффициент пульсации	<0.5%
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень пылевлагозащиты	IP20
Габаритные размеры, D×W×H	Ø65×158×236 мм
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

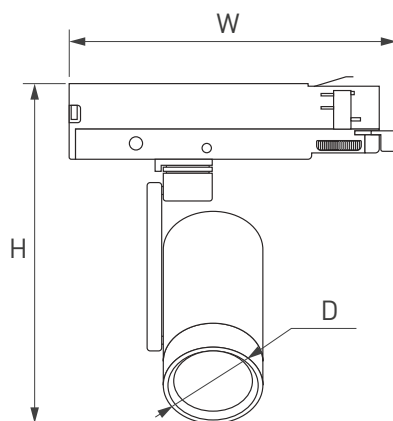


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
067046	LGD-ARTIFACT-4TR-R65-18W Day4000	Белый	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
067045	LGD-ARTIFACT-4TR-R65-18W Day4000	Черный	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
066616	LGD-ARTIFACT-4TR-R65-18W Warm3000	Белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
066615	LGD-ARTIFACT-4TR-R65-18W Warm3000	Черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067043	LGD-ARTIFACT-4TR-R65-18W Warm2700	Белый	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
067044	LGD-ARTIFACT-4TR-R65-18W Warm2700	Черный	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

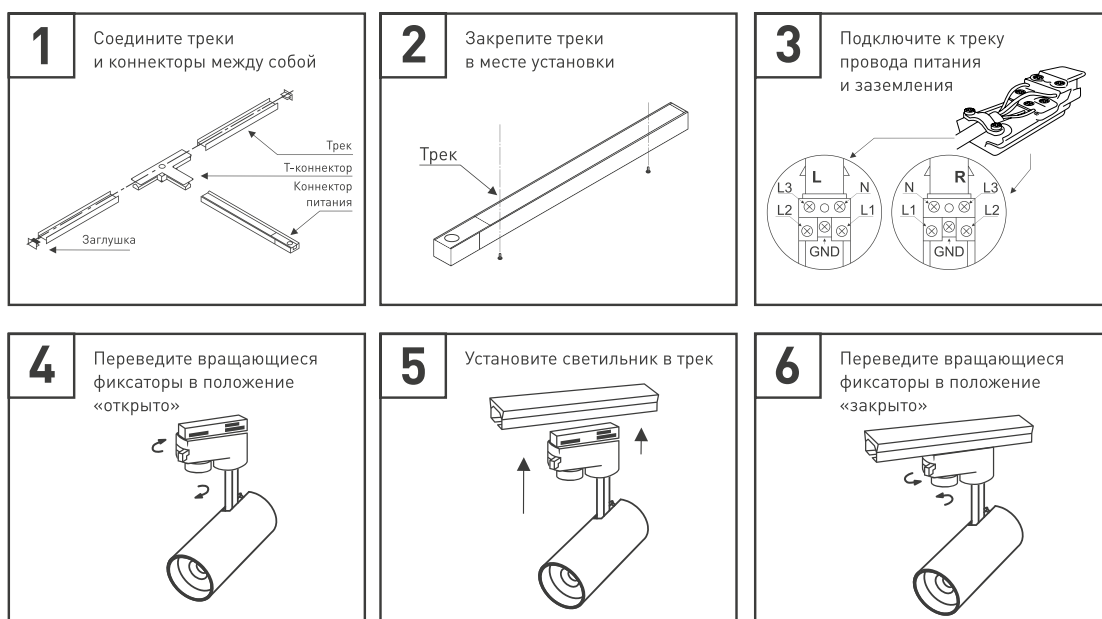


Рис. 2. Установка и подключение светильника





УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



**ВНИМАНИЕ! Перед началом всех работ отключите электропитание!
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.**

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рис. 2. Используйте пятижильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель — в положение OFF. При этом контактные пластины должны уйти внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек. Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 - OFF — выключен;
 - 1 — группа/фаза 1 (L1);
 - 2 — группа/фаза 2 (L2);
 - 3 — группа/фаза 3 (L3).
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.
- Выставьте нужный уровень яркости, вращая регулятор на корпусе адаптера.

