



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### SL-LINE-3535-2000 ANOD с рефлектором

## ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
  - подвесной,
  - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Профиль укомплектован рефлектором.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных систем освещения.
- Основное и декоративное освещение.
- Для лент и линеек шириной до 25 мм.



25 мм



Накладной/подвесной





Серебристый

## ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | <b>064460</b>                                                                                            |
| Модель                                             | <b>SL-LINE-3535-2000 ANOD с рефлектором</b>                                                              |
| Цвет                                               |  <b>серебристый</b> |
| Покрытие                                           | <b>анодированное</b>                                                                                     |
| Форма (сечение)                                    | <b>прямоугольная</b>                                                                                     |
| Назначение                                         | <b>для прямоугольных светильников</b>                                                                    |
| Размеры профиля                                    | <b>2000×35×35 мм</b>                                                                                     |
| Ширина площадки для лент                           | <b>25.2 мм</b>                                                                                           |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>37 Вт</b>                                                                                             |


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

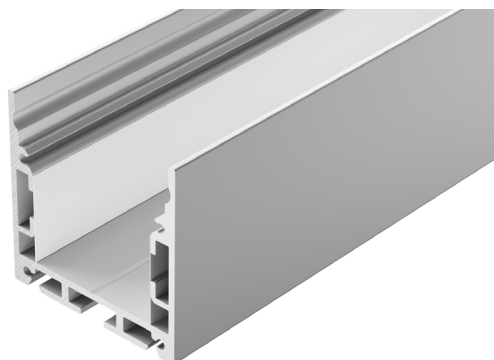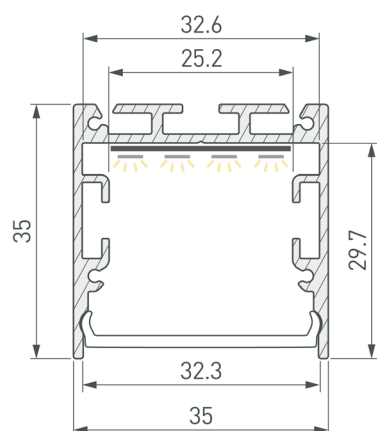


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели  
Необходимые компоненты:

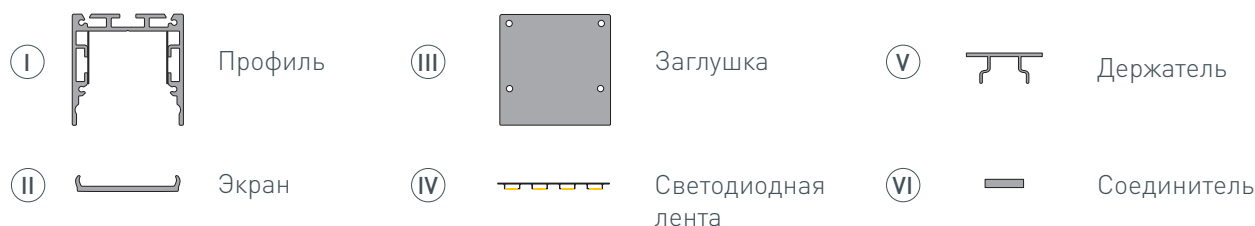

- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

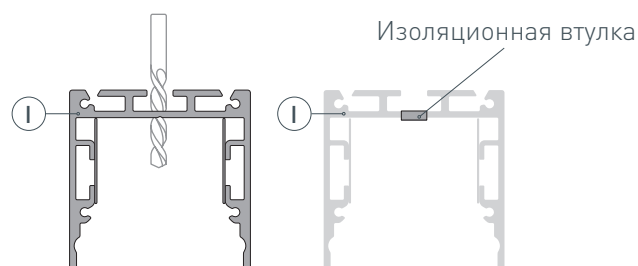

- 2 / Закрепите держатели ⑤ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

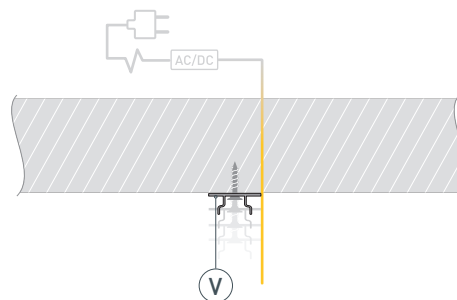

- 3 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑥. Рефлектор с обратной стороны имеет клеевую основу, с помощью которой клеится к профилю ①. При использовании соединителей ⑥ отодвиньте рефлектор, как показано на рис. 1. Установите соединитель ⑥ и плотно прижмите рефлектор к первоначальному месту установки.



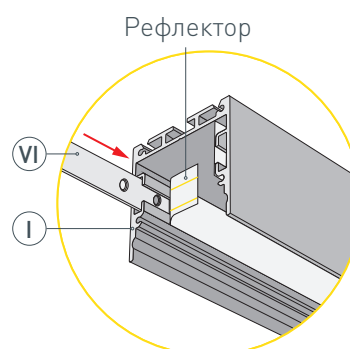



Рис. 1. Установка соединителя ⑥ в профиль ①




- 4** / Перед приклеиванием ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**.  
Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 5** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.

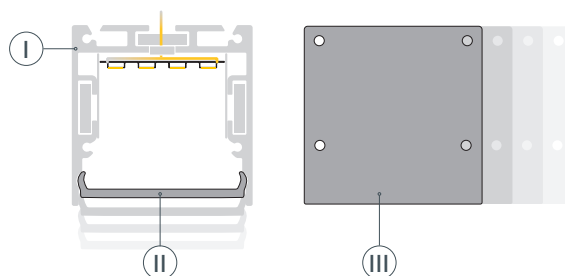


- 6** / Установите профиль **I** на держатели **V** до щелчка.  
Подключите ленту **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

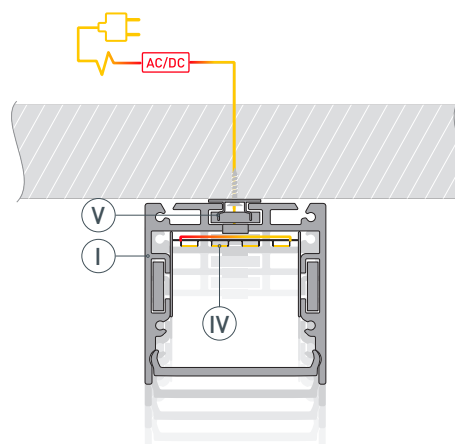


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели  
Необходимые компоненты:

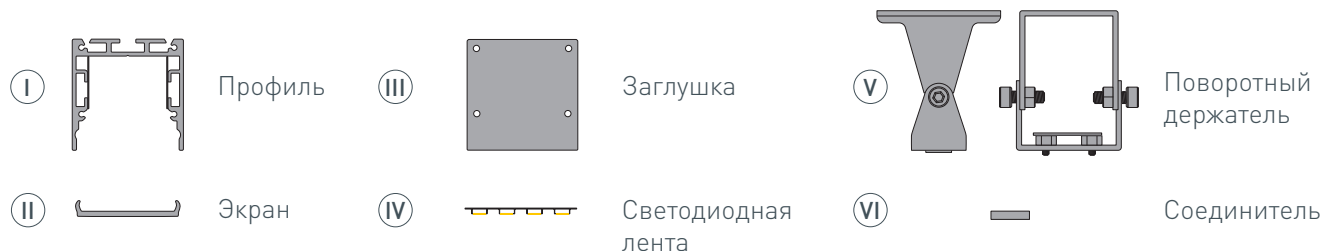


- 1** / При помощи шестигранного ключа раскрутите винты, скрепляющие две части поворотного держателя ⑤ — крепление для поверхности и держатель профиля ①.

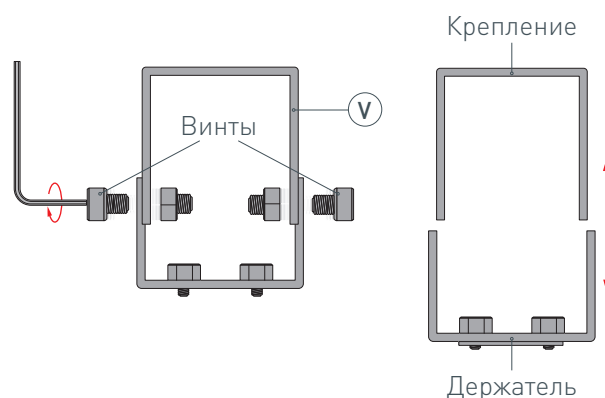

- 2** / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

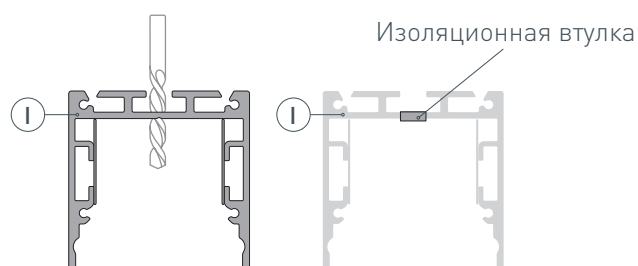

- 3** / На нужном расстоянии друг от друга зафиксируйте крепления поворотного держателя ⑤ на поверхности и выведите сетевой кабель.

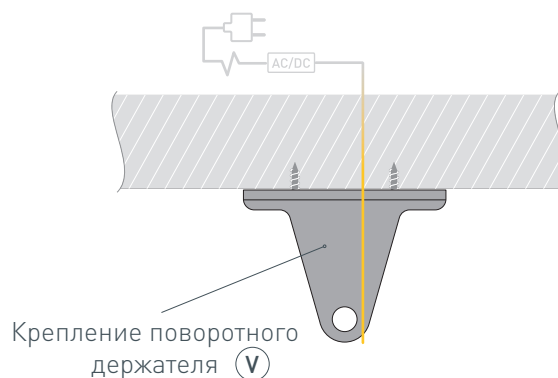

- 4 / При необходимости соединения двух и более профилей **I** закрепите их между собой соединителями **VI**.  
**Рефлектор с обратной стороны имеет клеевую основу, с помощью которой клеится к профилю **I**. При использовании соединителей **VI** отодвиньте рефлектор, как показано на рис. 1. Установите соединитель **VI** и плотно прижмите рефлектор к первоначальному месту установки.**


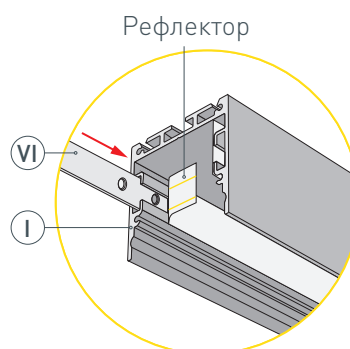


Рис. 1. Установка соединителя **VI** в профиль **I**



- 5 / Вторую часть поворотного держателя **V** установите в паз профиля **I**, как показано на рис. 2. **Чтобы понять, на каком расстоянии друг от друга расположить держатели **V** на профиле **I**, следует предварительно измерить расстояние между креплениями на поверхности.** Затяните винты, чтобы зафиксировать части держателя **V** на профиле **I**.



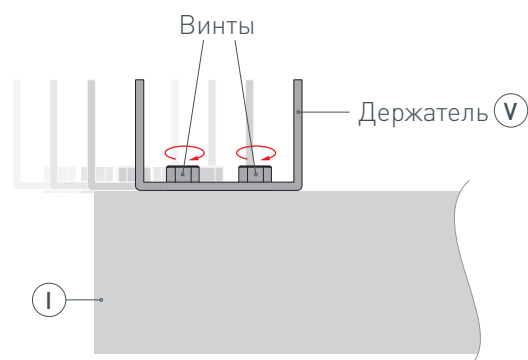



Рис. 2. Установка держателя в паз профиля **I**.  
 Вид сбоку

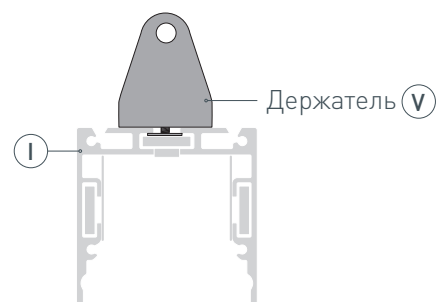

- 6** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Подключите ленту, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.
- Отключите питание перед последующим монтажом.** На профиль ① установите заглушки ③ и экран ②.

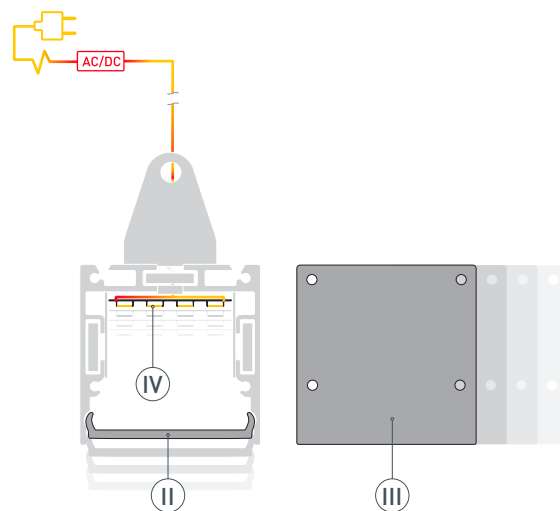


- 7** / Зафиксируйте получившуюся конструкцию из профиля ① на поверхности. При помощи шестигранного ключа плотно закрутите винты, чтобы соединить две части поворотного держателя ⑤.

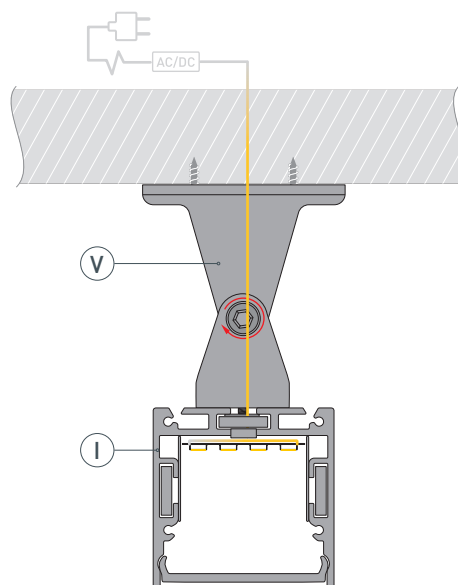


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы  
Необходимые компоненты:

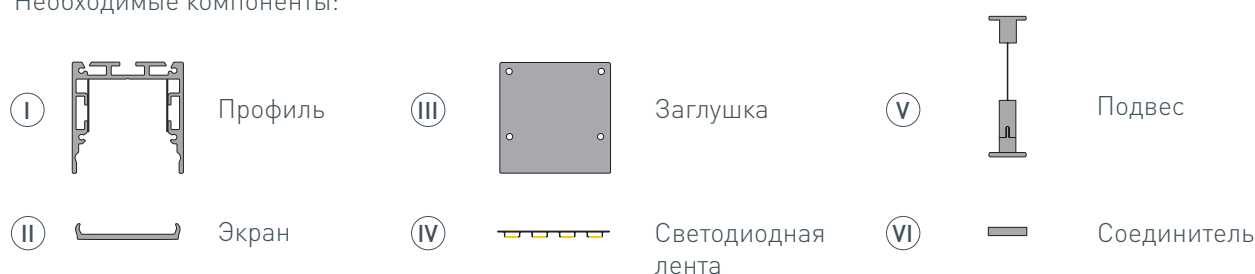

- 1 / Просверлите отверстия в профиле **I** для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **I** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

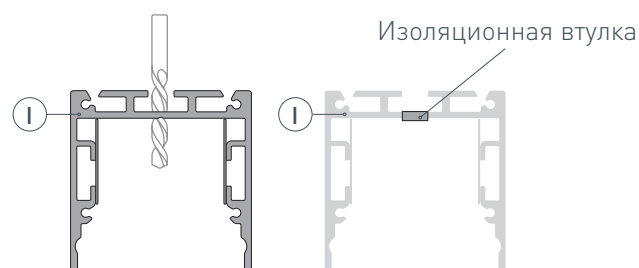

- 2 / Закрепите подвесы **V** на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

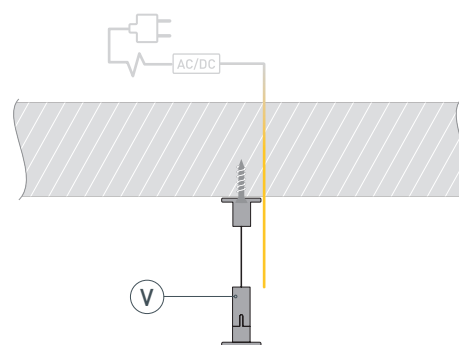

- 3 / При необходимости соединения двух и более профилей **I** закрепите их между собой соединителями **VI**. **Рефлектор с обратной стороны имеет клеевую основу, с помощью которой клеится к профилю **I**. При использовании соединителей **VI** отодвиньте рефлектор, как показано на рис. 1. Установите соединитель **VI** и плотно прижмите рефлектор к первоначальному месту установки.**



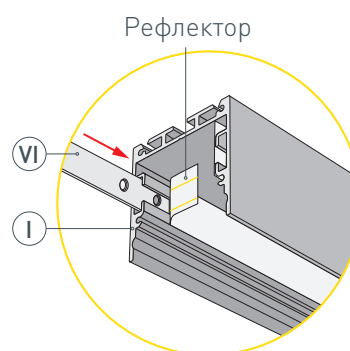


Рис. 1. Установка соединителя **VI** в профиль **I**







- 4** / Перед приклеиванием ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**.  
Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 5** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.

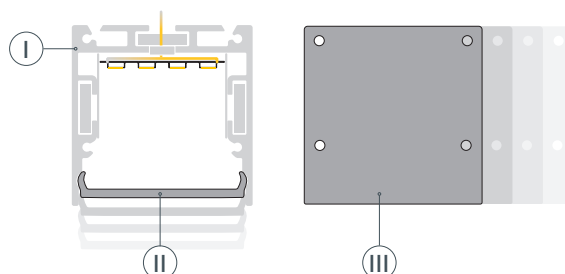


- 6** / Установите профиль **I** на подвесы **V**. Подключите ленту **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

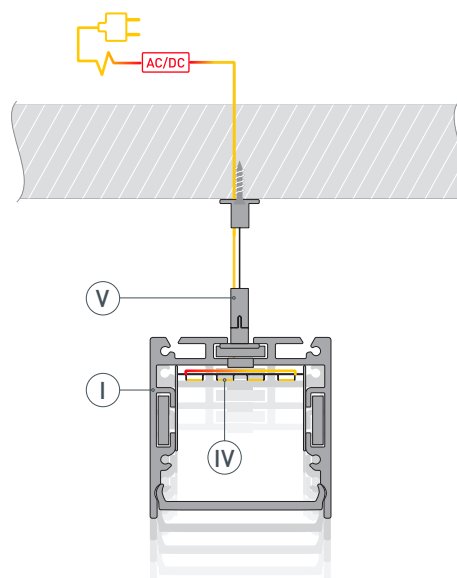

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

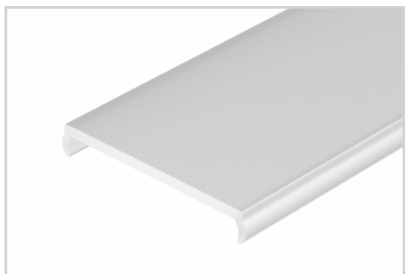


**019301**  
SL-W33-2000 OPAL

Экран

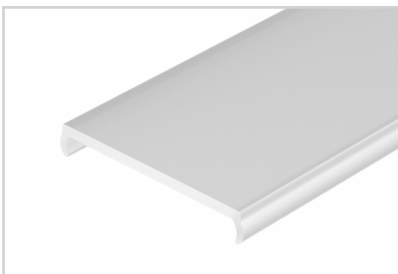

**044642**  
SL-W33-10000 OPAL

Экран

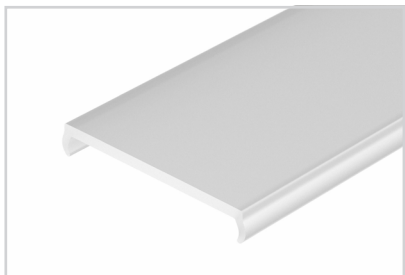


**044642(1)**  
SL-W33-10000 OPAL

Экран




**037240**  
SL-W33-S-2000 OPAL

Экран

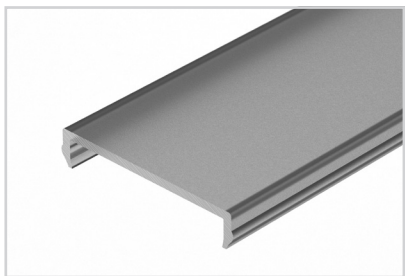

**030510**  
SL-W33-2000 OPAL-PM BLACK

Заглушка

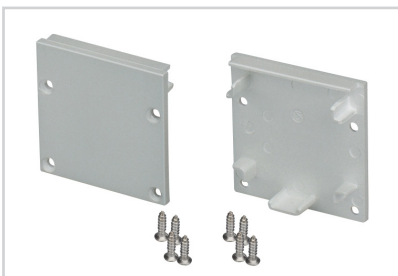

**019307**  
SL-LINE-3535

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



**021181(1)**  
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



**039187(1)**  
ARL-2x2m Set BLACK (Pad 9x2mm)

Подвес



**023422(1)**  
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



**038709**  
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



**040293**  
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



**040294**  
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



**021561**  
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес токопроводящий



**045800**  
ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

Подвес токопроводящий




**046133**  
ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

Подвес токопроводящий



**033642**  
ARL-SL-LINE 2x2m Set

Соединитель

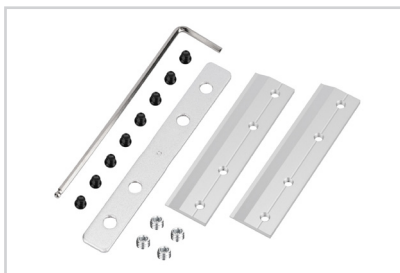

**064474**  
SL-LINE-5050 с рефлектором 180 Set

Соединитель



**064473**  
SL-LINE-5050 с рефлектором 90 Set

Держатель



**059045**  
SL-LINE поворотный

Держатель



**019905**  
SL-LINE-3535

Держатель



**019911**  
SL-LINE-2011