



Электронная документация

СТЕНД

Стенд Фасадное освещение ARL-COMBO

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	062220
Модель	Стенд Ленты и Профиль ARL-COMBO
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×1760×50 мм
Питание	230 В
Мощность	260 Вт









УЗКИЕ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
1 049305 Лента герметичная FLT-PS-A42-23mm 24V Warm3000 (21 W/м, IP67, 15deg, 5m)	 42	 24 В	 21 Вт/м	 теплый 3000 К	 166.7 мм	 23 мм	 IP 67
2 051594 DOT-PFS-X160-10mm 24V Warm3000 (12 W/м, IP68, 5m)	 160	 24 В	 12 Вт/м	 теплый 3000 К	 50 мм	 10 мм	 IP 68
3 052645 Лента герметичная RTW-PS-A240-12mm 24V Warm3000 (19 W/м, IP67, 5m)	 240	 24 В	 19 Вт/м	 теплый 3000 К	 33.33 мм	 12 мм	 IP 67

УЗКИЕ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
4 051132 Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X320-13x12mm 24V Day4000 (5 W/m, IP67, sauna, 5m, wire x1)	 320	 24 В	 5 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 13x12 мм	 IP 67
5 047137 Грейзер THOR-3D-A24-25x27mm 24V Day4000 (24 W/m, IP65, 1m, wire x2)	 24	 24 В	 24 Вт/м	 теплый 3000 К	 резке не подлежит	 25x27 мм	 IP 65
6 044244 Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-16x16mm 24V Day4000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1)	 280	 24 В	 10 Вт/м	 теплый 3000 К	 50 мм	 16x16 мм	 IP 67

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ И ЭКРАНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

7 **049276** Профиль ARH-CH23-1000-ANOD




до 11.8 Вт/м*

049305

Лента герметичная
FLT-PS-A42-23mm 24V Warm3000
(21 W/m, IP67, 15deg, 5m)

8 **045943**
Профиль гибкий ARL-THOR-2527-980

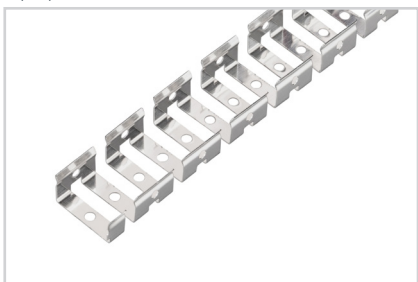

до 15.2 Вт/м*


047137

Грейзер
THOR-3D-A24-25x27mm 24V Day4000
(24 W/m, IP65, 1m, wire x2)

9 **023718**
Профиль SL-SLIM-H13M-2000 ANOD



до 14.4 Вт/м*



037238 Экран SL-W15-S-2000 OPAL

024473 Заглушка SL-SLIM-H13M глухая

051594 Лента герметичная
DOT-PFS-X160-10mm 24V Warm3000
(12 W/m, IP68, 5m)

*Рассеиваемая тепловая мощность на 1 м, PD.

ПРОЖЕКТОРЫ

037364(1)

Линейный прожектор AR-LINE-500-6W Warm3000 (GR, 30 deg, 230V)



Ультратонкий линейный прожектор LINE широко используется для декоративной подсветки зданий, а также архитектурных и скульптурных объектов: памятников, мостов, арок и др. Специальная оптика, установленная в прожекторе, формирует распределение светового потока с узконаправленным углом излучения, что позволяет создать яркую и красивую иллюминацию фасадов зданий, а также сделать акценты на архитектурных формах. Применение в прожекторе SMD-светодиодов с высокой световой эффективностью 80 лм/Вт экономит значительную долю электроэнергии. Алюминиевый корпус серого цвета выполнен со степенью пылевлагозащиты IP65 для эксплуатации в помещениях или на открытом воздухе, избегая места с большим скоплением воды. Встроенный драйвер позволяет быстро подключить прожектор к сети 230 В. Герметичные разъемы упрощают подключение к кабелю питания и соединение прожекторов последовательно в группы, а два поворотных кронштейна обеспечивают надежный монтаж на поверхности.

044231(1)

Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R65-2x12W Warm3000 (GR, 6 deg, 230V)



Накладной настенный светильник серии LGD-RAY-WALL-TWIN с двусторонним свечением вверх-вниз теплого белого цвета (3000 K) для создания декоративных световых эффектов на фасадах зданий. За счет узкого угла излучения 6° с обеих сторон и общего светового потока 780 лм светильник идеально подойдет для подсветки стен и колонн. Мощность модели диаметром 65 мм составляет 24 Вт. Алюминиевый корпус темно-серого цвета и цилиндрической формы покрыт защитным анодным слоем и имеет высокую степень пылевлагозащиты (IP65), что позволяет эксплуатировать светильник непосредственно на улице. Подключение светильника осуществляется напрямую к сети 230 В с помощью встроенного драйвера.

049984(1)

Светильник LGD-RAY-WALL-R65-12W Warm3000 (GR, 6 deg, 230V)



Накладной настенный светильник серии LGD-RAY-WALL с теплым белым цветом свечения (3000 K), мощностью 12 Вт для создания декоративных световых эффектов на фасадах зданий. За счет узкого угла излучения 6° и светового потока 370 лм светильник идеально подойдет для подсветки стен и колонн. Алюминиевый корпус темно-серого цвета и цилиндрической формы покрыт защитным анодным слоем и имеет высокую степень пылевлагозащиты (IP65), что позволяет эксплуатировать светильник непосредственно на улице. Подключение светильника осуществляется напрямую к сети 230 В с помощью встроенного драйвера.

054745

Светильник ALT-BLOCK-S65x65-5W Warm3000 (GR, 15 deg, 230V)



Уличный светодиодный прожектор BLOCK мощностью 5 Вт создан для освещения различных элементов архитектуры, таких как фасады зданий, малые архитектурные формы, деревья и декоративные растения. Конструкция корпуса позволяет плавно менять направление света в вертикальном направлении в пределах 120 градусов, а также узкий угол рассеивания света 15 градусов, делают его удобным для точного освещения конкретных объектов. Корпус прожектора изготовлен из алюминия с анодно-оксидным покрытием, которое защищает его от механических повреждений и коррозии. Оптические элементы защищены закаленным стеклом. Уровень защиты IP66 обеспечивает устойчивость прибора к воздействию пыли и влаги, позволяя использовать его в различных погодных условиях. Встроенный драйвер облегчает подключение к стандартной сети 230В, а наличие провода длиной 0,3 метра в комплекте упрощает процесс установки.

ПРОЖЕКТОРЫ

053630

Светильник KT-RAY-COLOR-R42-6W RGB
(RS, 25 deg, 12V)



Уличный светодиодный прожектор RAY мощностью 6 Вт цветом свечения (RGB) предназначен для организации локального освещения элементов фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, деревьев и зеленых насаждений. Поворотная конструкция корпуса позволяет мгновенно регулировать направление света в вертикальной плоскости в диапазоне 135 градусов. Узкий угол излучения дает возможность решать задачу точечного освещения объектов. Ударопрочный корпус выполнен из алюминия с устойчивым анодно-оксидным покрытием. Оптический блок закрыт прочным экраном из закаленного стекла толщиной 3мм. Степень пылевлагозащиты IP67 рассчитана на длительное использование на открытом воздухе, обеспечивая надежную работу в неблагоприятных условиях. Встроенный драйвер позволяет быстро подключить светильник к сети 230В, а для удобства монтажа в комплект входит провод длиной 1м. Возможна установка в грунт или на поверхность при помощи основания-пики или круглого основания (приобретаются отдельно).

028076(1)

Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W
Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V)



Уличный светодиодный прожектор RAY-ZOOM мощностью 8 Вт предназначен для организации локального освещения элементов фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, деревьев и зеленых насаждений. Поворотная конструкция корпуса позволяет мгновенно регулировать направление света в вертикальной плоскости. Изменяемый угол излучения дает возможность решать задачу точечного освещения объектов. Ударопрочный корпус выполнен из алюминия с устойчивым анодно-оксидным покрытием. Оптический блок закрыт прочным экраном из закаленного стекла толщиной 3мм. Степень пылевлагозащиты светильника IP67 рассчитана на длительное использование на открытом воздухе, обеспечивая надежную работу в неблагоприятных условиях. Встроенный драйвер позволяет безопасно и быстро подключить светильник к сети 230В, а для удобства монтажа в комплект входит провод длиной 1м. Возможна установка в грунт или на поверхность при помощи основания-пики или круглого основания (приобретаются отдельно).

032559

Светильник KT-RAY-COLOR-R61-12W RGB-
Warm3000 (DG, 36 deg, 12V)



Уличный светодиодный прожектор RAY мощностью 12 Вт с цветом свечения RGB-Warm предназначен для организации локального освещения элементов фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, деревьев и зеленых насаждений. Поворотная конструкция корпуса позволяет мгновенно регулировать направление света в вертикальной плоскости. Угол излучения 36 градусов дает возможность решать задачу направленного освещения объектов. Ударопрочный корпус выполнен из алюминия с устойчивым анодно-оксидным покрытием. Оптический блок закрыт прочным экраном из закаленного стекла толщиной 3мм. Степень пылевлагозащиты светильника IP67 рассчитана на длительное использование на открытом воздухе, обеспечивая надежную работу в неблагоприятных условиях. Напряжение питания 12В. Для удобства монтажа в комплект входит провод длиной 1м. Блок питания и контроллер приобретаются отдельно.

052369

Светильник ALT-BLOCK-S130x130-15W
Warm3000 (GR, 15 deg, 230V)



Уличный светодиодный прожектор BLOCK мощностью 15 Вт создан для освещения различных элементов архитектуры, таких как фасады зданий, малые архитектурные формы, деревья и декоративные растения. Конструкция корпуса позволяет плавно менять направление света в вертикальном направлении в пределах 120 градусов, а также узкий угол рассеивания света 15 градусов, делают его удобным для точного освещения конкретных объектов. Корпус прожектора изготовлен из алюминия с анодно-оксидным покрытием, которое защищает его от механических повреждений и коррозии. Оптические элементы защищены закаленным стеклом. Уровень защиты IP66 обеспечивает устойчивость прибора к воздействию пыли и влаги, позволяя использовать его в различных погодных условиях. Встроенный драйвер облегчает подключение к стандартной сети 230В, а наличие провода длиной 0,3 метра в комплекте упрощает процесс установки.

АКСЕССУАРЫ

027104

Панель Sens SMART-P30-RGBW Black
(230V, 4 зоны, 2.4G)



Встраиваемая сенсорная панель, изготовленная из высококачественного стекла, защищенного от появления царапин. Изделие позволяет осуществлять основные функции управления светом: включение/выключение, регулировка яркости, управление цветом (RGBW), сохранение предустановок для 4 световых зон. Панель совместима с диммерами и контроллерами SMART по радиоканалу 2.4G (количество привязываемых диммеров и контроллеров не ограничено) и может управлять DMX-диммерами по проводной шине DMX512. Выходной сигнал DMX соответствует стандартному протоколу DMX512 и совместим с оборудованием DMX любого производителя. Панель белого цвета, питание от сети 230В. Габариты устройства 86x86x35 мм, встраивается в стандартную монтажную коробку.