



Электронная документация

ДЕМО-КЕЙС MAG-ORIENT-CASE

ПАРАМЕТРЫ


| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Артикул | 038130(1) |
| Модель | Демо-кейс MAG-ORIENT-CASE |
| Размеры профиля | 605×170×400 мм |
| Питание | 230 В |



СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT

035758


MAG-ORIENT-ORB-R60-10W Day4000

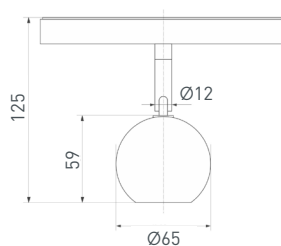

Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 800 лм, 80 лм/Вт, цвет свечения дневной 4000 К, CRI>90, угол излучения 35°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 65×59 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

035711


MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000

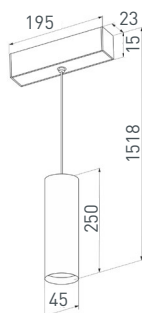

Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, цвет свечения дневной 4000 К, CRI>90, угол излучения 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металла, степень защиты IP20. Размеры: 195×23×1518 мм. Размер светоизлучающего модуля: 45×250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16.

037370


MAG-ORIENT-CONE-HANG-7W Warm3000

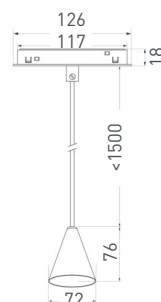

Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 7 Вт, св. поток 300 лм, цвет свечения теплый 3000 К, CRI>90, угол излучения 40°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металла, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размеры светоизлучателя: 72×76 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT.

033608


MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000

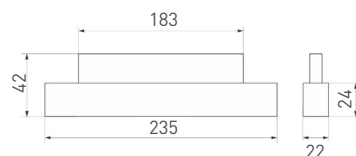

Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, цвет свечения дневной 4000 К, CRI>90, угол излучения 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металла, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размеры: 235×22×42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.


СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT

044330
MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L2500



Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT. Мощность 35 Вт, св. поток 2275 лм, 65 лм/Вт, цвет свечения дневной 4000 К, CRI>90, угол излучения 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона с черными креплениями. Размер: диаметр 25 мм, длина 2500 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT. Адаптеры в комплекте.

033614
MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000

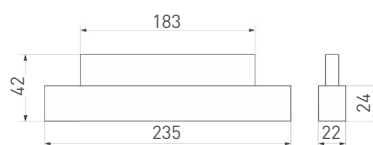


Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, цвет свечения дневной 4000 К, CRI>90, угол излучения 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металла, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размеры: 235×22×42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

035580
MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000



Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 65 лм/Вт, цвет свечения дневной 4000 К, CRI>90, угол излучения 25°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металла, степень защиты IP20. Размеры: 195×22×42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

033620
MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000

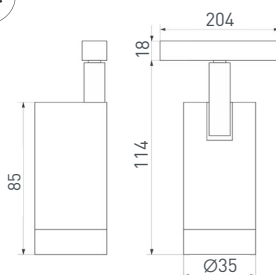


Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 92 лм/Вт, цвет свечения дневной 4000 К, CRI>90, угол излучения 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металла, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размеры: 204×35×132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT

038373


MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W

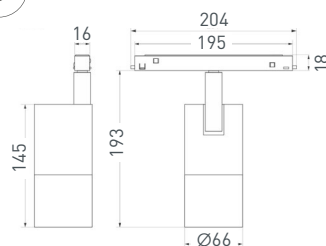

Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 85 лм/Вт, цвет свечения теплый 3000 К, CRI>90, угол излучения 34–60°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металла, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размеры: 204×66×211 мм.

034629(1)


MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W
Warm3000

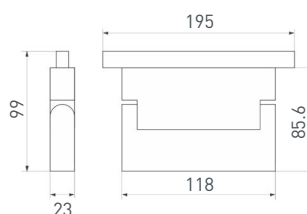

Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, цвет свечения теплый 3000 К, CRI>90, угол излучения 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металла, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. Размеры: 204×23×99 мм.

043296


MAG-ORIENT-BABY-R22-2W
Warm3000

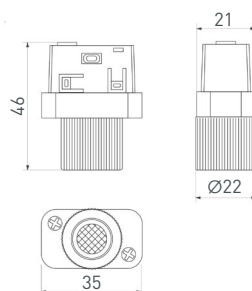

Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 2 Вт, св. поток 120 лм, 60 лм/Вт, цвет свечения теплый 3000 К, CRI>90, угол излучения 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металла, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размеры 35×22×46 мм. Длина светоизлучающего модуля 27 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%.

043291

MAG-ORIENT-BABY-S36x21-2W
Warm3000

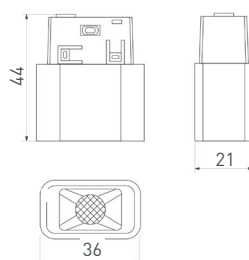

Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 2 Вт, св. поток 80 лм, 40 лм/Вт, цвет свечения теплый 3000 К, CRI>90, угол излучения 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металла, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%. Размеры: 36×21×44 мм.

ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ MAG-ORIENT

033749
MAG-ORIENT-CON-I (BK)




Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Материал корпуса — сталь, цвет покрытия — черный.

036035
MAG-ORIENT-CON-I-MINI (BK)



Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT-2620 в линию при подвесном монтаже. Материал корпуса — сталь, цвет покрытия — черный.

033751
MAG-HANG-ORIENT-L2000

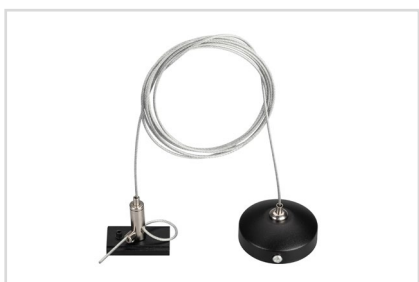

Тросовый подвес для подвешивания магнитных треков MAG-ORIENT с фурнитурой черного цвета. Длина троса — 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.

033748
MAG-ORIENT-CAP-POWER-2652 (BK)



Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT с отверстием для ввода питания. Корпус из пластика, цвет — черный. В комплекте 1 шт. Размеры: 53×26.5×2 мм.

ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ MAG-ORIENT

036018

MAG-ORIENT-CON-L90-POWER (BK)



Жесткий черный коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT 2620 между собой. Без возможности подвода питания.
Размеры: 99.4×99.4×22.5 мм.

033637

MAG-ORIENT-CON-I-POWER (BK)



Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT между собой.
Размеры: 92×17×16.5 мм.

033638

MAG-ORIENT-CON-FLEX-POWER (BK)



Гибкий черный коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT между собой. Без возможности подвода питания.
Размеры одной части: 129×17×16.5 мм.

033636

MAG-ORIENT-CON-POWER (BK)



Коннектор подвода питания для треков MAG-ORIENT.
Кабель 300 мм в комплекте.
Размеры: 129×17×16.5 мм.

ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ MAG-ORIENT

033639

MAG-ORIENT-CON-2652-FDW-L90 (BK)



Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT. DC 48 В.
Материал корпуса — алюминий, цвет покрытия — черный.
Размеры: 100×100×70×52 мм.

035565

MAG-ORIENT-CON-2652-ARC-60 (BK)



Угловой декоративный коннектор для трека MAG-ORIENT. DC 48 В.
Материал корпуса — алюминий, цвет покрытия — черный.
Размеры: 100×100×26×52 мм.

034031

MAG-CON-ORIENT-2652-L90-INT
(BK, внутренний)



Угловой внутренний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652.
DC 48 В. Материал корпуса — алюминий, цвет покрытия — черный.
Размеры: 100×100×26×52 мм.

036020

MAG-ORIENT-CON-2620-L90 (BK)



Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC 48 В.
Материал корпуса — алюминий, цвет покрытия — черный.
Размеры: 100×100×26.2 мм.

ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ MAG-ORIENT

033750

MAG-ORIENT-CON-2652-L90 (BK)



Угловой коннектор для трека MAG-ORIENT. DC 48 В.
Материал корпуса — алюминий, цвет покрытия — черный.
Размеры: 100×100×26×52 мм.

041292

MAG-ORIENT-TRACK-2653-STR-D-2000 (BK)



Магнитный трек SLOTT KRAAB Systems for ARLIGHT ORIENT для установки в натяжной потолок, длина 2000 мм. DC 48 В. Материал корпуса — алюминий, цвет покрытия — черный. Заглушки в комплект не входят.
Размеры: 2000×60.4×52.7 мм.

033641

MAG-ORIENT-CAP-2652 (BK)



Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT.
Материал корпуса — пластик, цвет покрытия — черный. В комплекте 1 шт.
Размеры: 53×26.5×2 мм.

036025

MAG-ORIENT-CAP-POWER-2620 (BK)



Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT 2620 с отверстием для ввода питания. Материал корпуса — пластик, цвет покрытия — черный. В комплекте 1 шт. Размеры: 26.5×21.8×6.3 мм.

ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ MAG-ORIENT

036023
MAG-ORIENT-CAP-2620 (BK)



Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT 2620. Материал корпуса — пластик, цвет покрытия — черный. В комплекте 1 шт.
Размеры: 26.5×21.8×6.3 мм.

041294
MAG-ORIENT-CAP-2653-STR-D (BK)



Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT-STRETCH. Материал корпуса — алюминий, цвет покрытия — черный. В комплекте 1 шт.
Размеры: 60.5×7.4×52.6 мм.

036447
ARV-SN48100-ORIENT-PFC-B
(48V, 3.0A, 100W)



Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение AC 100–240 В. Выходные параметры: 48 В, 3 А, 150 Вт. Встроенный PFC>0.9. Негерметичный пластиковый корпус IP20.
Размеры: 322×30×21.5 мм.