

## ГЕРМЕТИЧНАЯ ЛЕНТА MOONLIGHT-TOP-S 360DEG

### 1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- ⚠ ВНИМАНИЕ!**  
При необходимости резка ленты возможна по обращению в наш Сервисный центр.  
Монтаж «гибкого неона» должен выполняться только квалифицированным специалистом.  
Перед монтажом или проведением любых работ с «гибким неоном» отключите электропитание.  
Не включайте питание до завершения установки.  
Монтаж должен выполняться при температуре воздуха выше 0 °С.  
При монтаже строго соблюдайте приведенные ниже требования и рекомендации.


**НЕ РАСТЯГИВАТЬ**




**НЕ СКРУЧИВАТЬ**



**НЕ НАСТУПАТЬ**



**МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА\***



\* См. в инструкции.

- ⚠ ВНИМАНИЕ!**  
Не допускается изгиб под прямым углом, так как это не соответствует минимально допустимому радиусу изгиба!  
Минимальный радиус изгиба указан в инструкции по эксплуатации.


- ⚠ ВНИМАНИЕ!**  
«Гибкий неон» должен транспортироваться и переноситься в смотанном виде.  
Не разматывайте «гибкий неон» до его фиксации, чтобы не подвергать излишним механическим нагрузкам.  
Разматывание производится на ровной поверхности, непосредственно перед фиксацией на место установки.  
Не допускайте трения о землю или другие поверхности.  
Не включайте «гибкий неон» в катушке более чем на 1 минуту. Это приведет к перегреву «гибкого неона», изменению его параметров и преждевременному отказу.

## 2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

- 1** Распакуйте крепление и ленту.




- 2** Габаритные размеры готовой установки:




**Для ленты длиной 5 м:**  
Минимальное расстояние между основаниями креплений — 5,3 м  
Максимальное — 5,37 м

**Для ленты длиной 10 м:**  
Минимальное расстояние между основаниями креплений — 10,3 м  
Максимальное — 10,37 м


- 3** Карандашом нанесите на стену метки для шурупов в месте предполагаемой установки, основываясь на расположении крепежных отверстий на круглом основании крепления А.

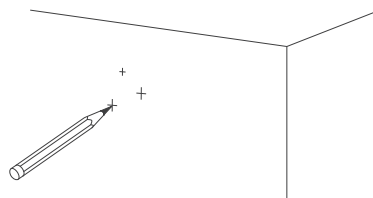


- 4** Дрелью просверлите отверстия в отмеченных местах.

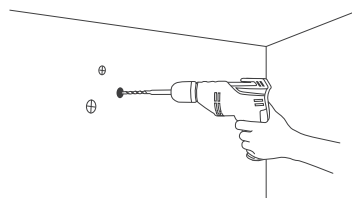


- 5** Установите дюбеля в отверстия с помощью молотка.




- 6** Вставьте держатель с шарниром А в основание крепления А, как показано на рисунке.



- 7** Соедините крепление с насадкой, установленной на ленту, как показано на рисунке.

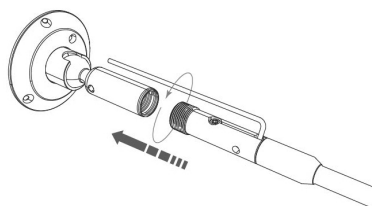


- 8** Завершите монтаж установки, как показано на рисунке. Затем вставьте провод питания в отверстие для провода в основании крепления А и подключите ленту к источнику питания.

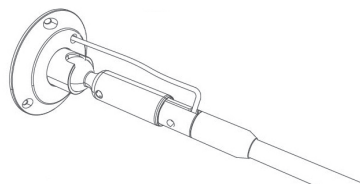


**ВНИМАНИЕ!** Включать источник питания в сеть можно только после полной установки вместе с креплением!


- 9** Зафиксируйте крепление А на стене и прикрутите его с помощью шурупов к поверхности.




- 10** После того как крепление А будет установлено, закройте отверстия под шурупы в основании крепления силиконовыми заглушками.



- 11** Повторите все вышеперечисленные шаги с креплением Б. По завершении монтажа всей установки отрегулируйте натяжение ленты, чтобы добиться нужного результата.




- По завершении монтажа всей установки подключите источник питания к сети и включите ленту. Готово!

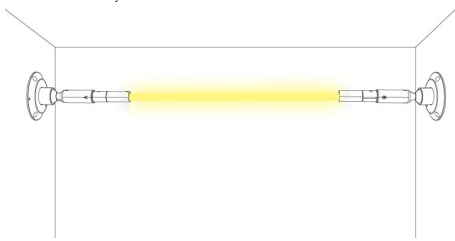

**⚠ ВНИМАНИЕ!**  
**ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГИБКОГО НЕОНА»**  
**СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

- Если «гибкий неон» загрязнен или подвергался воздействию влаги, то монтаж и эксплуатацию можно осуществлять только после очистки и проверки состояния «гибкого неона» по всей длине.
- Для подключения применяйте только специально разработанные кабели питания с коннекторами марки Arlight. Соблюдайте полярность подключения.
- Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с «гибким неоном», или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- Перед включением убедитесь, что все соединения герметичны и электрически изолированы.
- Во избежание утечки тока или короткого замыкания не допускайте загрязнения поверхности и мест соединения и подключения.
- Убедитесь, что «гибкий неон» устанавливается на жесткой и неподвижной поверхности.
- Не накрывайте «гибкий неон», не используйте в закрытых пространствах, не располагайте отрезки «неона» вплотную друг к другу, обеспечьте свободную циркуляцию воздуха.
- Не подвешивайте и не закрепляйте что-либо на «неоне» — например, вывески.

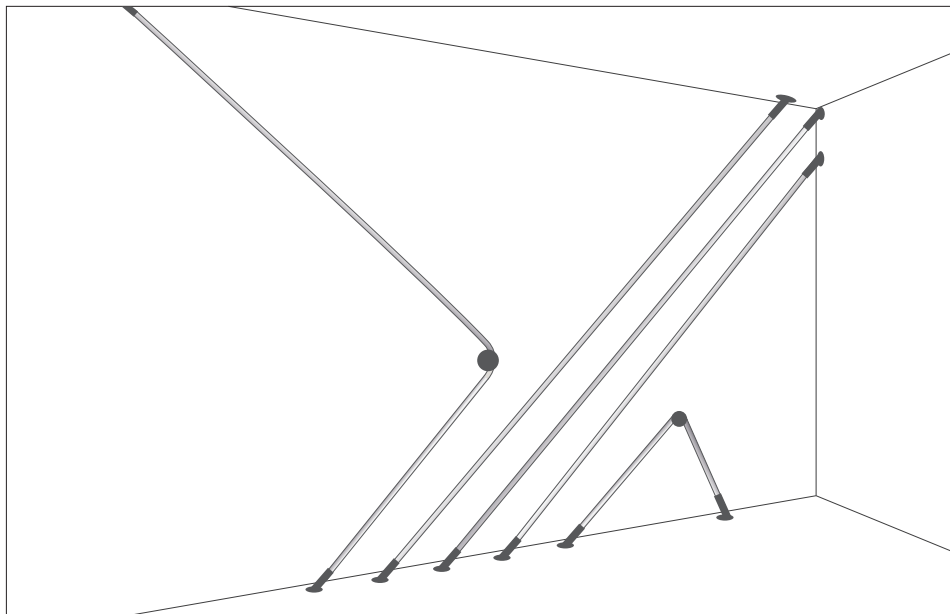

Пример применения с аксессуаром «Крепление для герметичной ленты серии MOONLIGHT D13»

